NH 7000 电子词典

使用说明书

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

前 言

承蒙惠购本公司的产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一款集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含了新英汉、汉英词典和专业词典，完整收录了《新英汉词典》（世纪版）550万字的内容，并在此基础上进行了全面的数字化提速，如主、内词条快捷排序，关联词条一键切换，属性自由跳查，全程无限反查等，使数字化的优势得以充分发挥。而且，作为一款电子词典，它的记事、计算、时间、学习、娱乐、资料、下载等功能也堪称一流。希望这款融合了人文与科技最新成果的产品能给您带来更高品质的生活。

为保证您能充分了解和使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。

目　　录

一.机身简介 4
二.开机画面 4
三.基本使用说明 5
1.使用注意事项 5
2.按键功能说明 6
3.屏幕标识说明 8
4.输入法简介 8
5.电源使用方法 10
6.系统复位 11
四.目录功能 11
五.辞典功能 12
1.新英汉词典功能 12
2.汉英词典功能 23
3.专业词典功能 25
4.音标和英美发音差异 26
5.新英汉附录 27
六.学习 27
1.单词背诵 27
2.英语会话 31
3.分类词库 31
4.精品欣赏 31
5.趣味英语 32
七.游戏 32
八.娱乐 32

九.记事 32
1.名片盒 32
2.备忘录 35
3.行程提醒 37
4.理财簿 38
5.课程表 38
十.计算功能 39
1.计算器 39
2.科学计算 40
3.统计计算 42
4.进制换算 43
5.单位换算 44
6.汇率换算 45
7.增值税计算 47
8.房地产按揭 47
9.个人所得税 48
十一.时间功能 49
1.本地时间 49
2.世界时间 49
3.闹铃设置 50
4.万年历 50
5.倒数计日 50
十二.资料功能 50
1.邮编电话 50
2.旅游指南 50
3.历史年表 51

4.文学鉴赏 51
5.月光宝盒 51
十三.系统 51
1.开机设置 51
2.系统设置 51
3.资源管理 54
十四.下载功能 55
1.与PC机互传及系统的基本要求 55
2.软件安装 55
3.下载概述 55
4.传输操作详述 57
十五.产品规格 74
十六.售后服务 74

附录A：五笔字型键盘字根总图 75
附录B：简易故障排除方法 76

一、机身简介

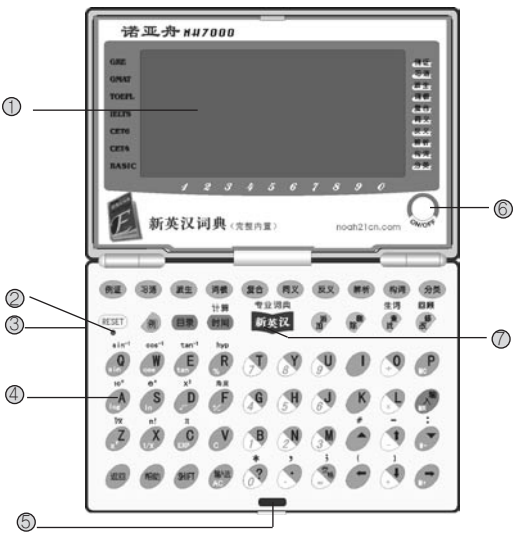

① 显示屏　② 复位键　③ 传输插孔　④ 按键
⑤ 锁扣　⑥ 开关　⑦ 新英汉按键

二、开机画面

打开词典翻盖，按屏幕下的开关按钮即出现如下开机画面：

此为其中一画面，
画面可选择



三、基本使用说明

1、使用注意事项

● 请勿擅自对本机进行拆卸。

● 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。

● 避免在温度过高或过低的环境中使用，在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效，这只是暂时现象，一旦回到正常温度下，显示将逐渐恢复正常。

● 不可使用稀释剂、汽油或其他易挥发的清洁溶剂来擦拭本机，请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。

● 避免本机靠近强磁场，如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生静电干扰。

● 当屏幕显示模糊不清（亮度调到最大）、闪烁、键音或音乐不正常时应及时更换电池。

● 本机为精密电子产品，请不要使用劣质电池，以防损坏本机，更换电池时，要先关机，不要同时取出两枚电池。

● 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物品来按本机键盘。

● 用户所有重要资料请用其他方式另作备份，对因操作不当，擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏，

本公司恕不负责。

● 请妥善保管本机，否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失，本公司恕不负责。

● 在系统空间整理过程中，切勿按“RESET”键以免系统出现错乱。

● 本机系统空间整理及下载功能耗电较大，强烈建议在使用该功能时，换用新电池并备份资料，以防丢失。

● 传输时，先关掉电子词典，再用传输线把PC机与电子词典连接起来。如因操作不当可能出现的异常情况，请按“RESET”键选择“1”即可。

2、按键功能说明

在英汉单词解释界面下，下列键相应标识灯亮显时有如下功能：

例证 按此键进入例证。

习语 按此键进入习语。

派生 按此键进入派生。

词根 按此键进入词根。

复合 按此键进入复合。

同义 按此键进入同义。

反义 按此键进入反义。

构词 按此键进入构词。

分类 按此键进入分类。

例 例证标识灯亮时，按此键跳选[例]。

总目录功能键，在任何子目录下按此键，均可返回主目录

时间功能与计算器快捷键。

新英汉词典与专业词典快捷键，在关机状态下具备开机功能。

对记事、生词库等资料进行添加功能键。

字符、资料和记事、生词库删除键。

资料查找功能键；在英汉词典里进入生词库功能。

对记事、生词库组名等资料进行修改的功能键；英汉词典回顾查阅。

返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。

帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。

选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认。

在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文大小写、数字、符号输入法。

用于输入时形成空格，计算时用作等号。

上翻键，向上移动光标，选择目录、查看内容或进行其它的功能设置。

左行键，英汉反查时选定字词，在学习设置里减少组数，在输入和其它功能中向左移动光标等功能。

右行键，英汉反查时选定字词，在学习设置里增加组数，在输入记事或其它功能中向右移动光标等功能。

下翻键，向下移动光标、选择目录、查阅资料或进行其它功能设置。

向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。

向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。

上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的SHIFT亮显。

3.屏幕标识说明

SHIFT 表示选用了SHIFT键。

表示已设定闹铃或当日有未过时行程提醒。

资料锁定标识，浏览某些资料或进入某些功能时 要输入密码方才有效。

当前屏幕光标可向上移。

当前屏幕显示向左还有内容。

当前屏幕显示向右还有内容。

当前屏幕光标可向下移。

当前屏幕可向上翻页。

当前屏幕可向下翻页。

当前词具有箭头所示属性。

当前词具有箭头所示级别。

4、输入法简介

在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法。

全拼输入法

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。

在左下角有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。如图：

直接输入正确拼音字母后，按 确认，屏幕显示10个同音汉字，按 、 可查找其他汉字；

键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；

按 结束输入并查看内容。

笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；

确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按 确认），则出现10个同样笔划数的汉字，按 、 可查找其他汉字；以后步骤同拼音输入法。

五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，可

查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；输入汉字的五笔编码，输全码直接上字，输入简码按 确认。

若输入的内容不符合实际情况则出现如下画面：

其他输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文大写、英文小写和特殊字符输入法。

5、电源使用方法

本机需装有1枚CR2025钮扣电池作为电源。当电池电力不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮）、闪烁、键音或音乐不正常，请用户即时更换电池。

请特别注意：

（1）在更换电池时，不可将这两枚电池同时取出，应把新电池装进去，再取出旧电池。

（2）装电池时，电池的负极朝内，正极向外。

（3）更换电池时最好将机关掉，更换过程中不可使用按键操作。

（4）如更换电池操作不当，可能系统会重新启动，这时会询问重启方式，请按1键即可。

（5）正常的按键与开关操作要在两枚电池中须有一枚正常安装下进行。

6、系统复位

在本机键盘上有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：



1.系统初始化：清除系统内存，回到初始状态

2.直接进入总目录画面：不改变任何设置，回到总目录画面。

3.清除所有资料：清除记事、生词库以及下载的游戏、资料等。

四、目录功能

本机设有时间、记事、计算、学习、辞典、资料、游戏、娱乐、下载、系统十大类功能。按 、 、 、 、 、 键选择类别，按 进入。

五、辞典功能

一）、新英汉词典功能

新英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释义和十大属性：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类。词目、音标、词性和释义采用直接显示方式；例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类则通过属性按键来间接显示。具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法。只要输入相应单词的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅。（①.省略号用空格代替；②.非英文字母用相近英文字母代替；③.其它符号不用输入；④.括号及括号内容、逗号及其后内容不用输入。）

为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式和反查、回顾及生词库三大功能。

（一）、普通查询

● 按 新英汉 功能键进入新英汉词典的输入画面：

```
==== 新英汉词典 ====
请输入英文：
[英]
```

● 输入英文take，屏幕同时显示八个最相邻的单词



● 按 键，进入最近单词，屏幕显示该单词的词条、音标、词性和详细的中文释义。



● 如单词的释义内容未显示完，按 键可以浏览。

● 在单词的释义显示界面，按 、 键可浏览前后相邻的单词。

● 若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。

● 在面板显示界面中，分级和十大属性图标如下：

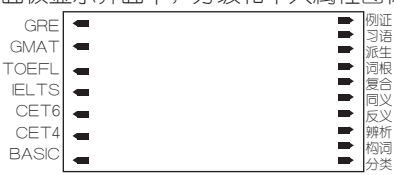

注明： ①左边的图标依次是：GRE、GMAT、

TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）、BASIC（高中、初中）

②右边的图标依次是：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词、分类。

eg：以take单词来说明（见下图）

① 在显示界面的左边，单词级别有三个图标，分别是：IELTS、CET4、BASIC。

② 在显示界面的右边，单词属性有七个图标，分别是：例证、习语、派生、复合、同义、反义、辨析。

为了您的使用，对单词的十大属性的功能及操作方法说明如下：

1、例证

新英汉词典的功能键中，例证属性有两个功能键，分别为 例 和 例证 。

（1）例：主词条的释义后面跟有图标 [例]时，按 例 键，光标可在当前的显示屏的[例]图标上切换，按 输入框 键，显示反显图标[例]的例句内容来，如当前屏例句内容未显示完，可以按 ↓ 键继续查阅。

eg：输入take单词，见下图：

按 键

(1)take fish
捕鱼
(2)take sb.at a
disadvantage
抓住某人的弱点

（2）例证：在主词条的释义界面的 例证 属性的标识灯会点亮，按下 例证 键，分屏显示所有的例句，从第一条解释的例句开始显示。 和 按键可浏览同屏未显示的例句； 和 按键可浏览不同解释的例句。

eg：输入take单词，见下图：



按 例证 键

（1） take (up) a book
拿（起）一本书
（2） take sb. by the
hand
拉住某人的手

2、 习语

如主词条的 习语 属性的标识灯会点亮，按下 习语 键，将按字母顺序显示所有的习语。光标默认在第一个习语上，查看其它的习语可以按 、 或 、 按键。如查看某条习语的解释，可移动光标到该词条上并按下 输入 MR 键。

eg：输入take单词，见下图：



按 习语 键



按 输入 MR 键



（注：所有习语可作主词条查询，如果习语的解释中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

3、 派生和词根

派生和词根两个属性相互对应，即如果由A词派生出B词，则B词的词根是A词。

(1) 当所查阅的词条有派生词时， 派生 属性的标识灯会点亮，按 派生 键，则显示所有的派生词，第一个派生词默认为反显。如查看该派生词的解释，按下 输入MR 键进入释义界面。

eg：输入take单词，按 派生 键后见下图：

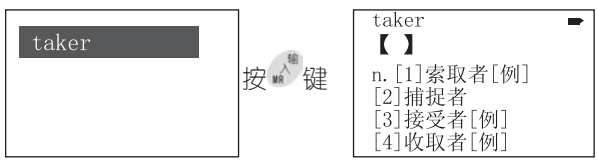

(2)当所查阅的词条有词根时， 词根 属性的标识灯会点亮，按 词根 键，则直接进入词根的释义界面。见下图：

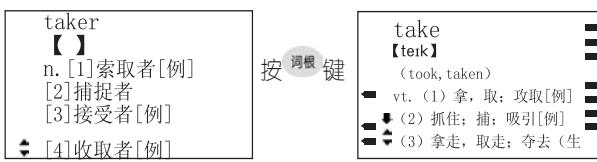

（注：所有的派生词和词根均可作为主词条查询，如果其释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

4、 复合

当所查阅的词条有复合词时， 复合 属性的标识灯会点亮，其有关功能操作请参阅习语属性中的功能。

5、 同义、反义和辨析

⑴ 同义：当所查阅的词条有同义词时， 同义 属性标识灯会亮，按 同义 键，则显示所有的同义词，第一个同义词默认为反显。如查看该同义词的解释，按下 输入 键进入释义界面。

eg：输入do1单词，再按 同义 键，则出现如下画面：

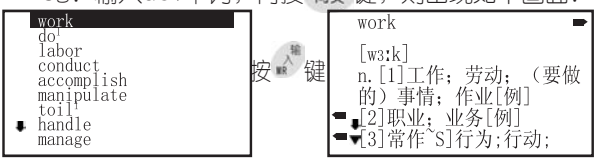

（注：如同义词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

⑵ 反义：反义词的意义跟同义词相反；其有关功能操作请参阅同义属性中的功能操作。

⑶ 辨析：当所查阅的词条有辨析属性时， 辨析 属性的标识灯会点亮，按 辨析 键，显示辨析的内容， ↑ 和 ↓ 键可查阅当前屏未显示完的内容。

eg：输入do1单词，按 辨析 键，则出现如下画面：



6、构词

当所查阅的词条有词根时，构词属性标识灯会点亮，按构词键，显示所有同根词的列表，且在列表前显示词根和解释。按下↑和↓可查阅当前屏未显示完的同根词。如查看该同根词的解释，按下输入键进入释义界面。

eg：输入anthropoid单词，按构词键，出现如下画面：

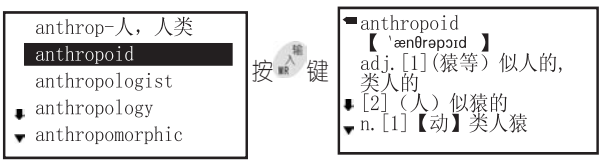

（注：如构词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。

7、分类

当所查阅的词条已被归入某个类别时，分类属性的标识灯会点亮，按分类键，显示类别的名称及其中的一个单词。↑和↓键可浏览分类中其它单词。

eg:输入red单词，见下图：

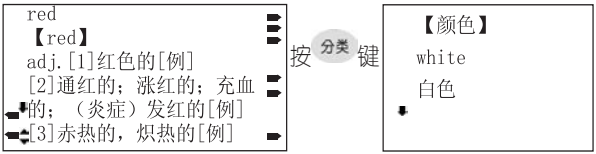

（二）、顺序查询

● 输入一个或几个字母，显示屏会跟随显示以输入字母打头的前八个单词。

● 在单词的浏览中，按 - 和 + 及 、M- 键，即可上下浏览跟随显示的单词，直到词尾或词头。

● 把光标移到要查找的词条上，按 输入 MR 键，即进入该单词的释义界面。见下图：

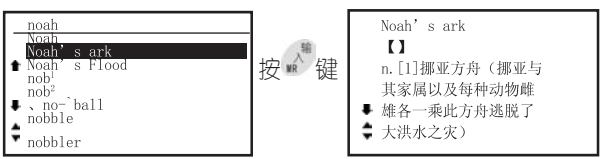

（三）、模糊查询

对记不清拼写的单词可使用？或*符号代替，其中？代表某一字符，*代表任意个字符。

eg：d?ct*ry

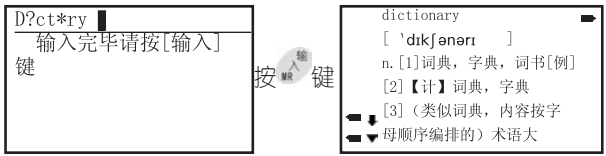

（四）、反查

● 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。

● 在释义界面下，通过按 、 键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词来实现电子版的反查功能。如下图：



图一（反显汉字）



图二（反显英文单词）

● 如反查连续的中文词或英文单词时，先按SHIFT键，再按M+键，直到选择了所有需要的字符为止，然后按输入MR键即可。

注意：在单词或其属性浏览的过程中，只要在显示释义或例句的界面，均支持无限英汉跳查功能。

（五）、回顾

● 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

● 在新英汉词典的输入界面，按[回顾]键，即出现历史记录界面，选定需要查找的词，按输入MR键可进入该单词的释义界面。

（六）、生词库

● 本功能提供用户自建生词库。学习者在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建36组生词，每组可含20个生词。学习者可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

● 建立生词库如下：

① 在主词条的释义界面中，若第一次使用，按[生词]键会出现如下画面：

无生词组， 建新组否？ 是（Y） 否（N）

② 按 8 Y 键，出现如下画面：



③ 输入自己喜欢的组名，按 输入 MR 键确认组名，再按 输入 MR 键进入刚建的生词组中，最后按 添加 即把该单词加入到新建的生词组中。

④ 在生词组组名的列表显示界面中，按 添加 键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。

● 若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按[生词]键，先出现生词组名目录，选中生词组名按 输入 MR 键确认，再按 添加 即可。

● 在生词组名的目录界面中，选中生词组名按 空格 = 键，则会自动把该条生词组名设置为默认状态，以后在主词的释义界面中，直接按 添加 键就可以将当前主词添加到默认生词组中。

● 用户还可以进行对生词组中单词的删除和生词组名的删除、修改等操作。

二）、汉英词典功能

● 进入汉英词典界面如下图：



● 可以用拼音、五笔、笔画三种输入方法输入要查询的汉语词汇，按输入法 AC键切换输入法。

● 输入所要查找的汉语内容，按输入 MR屏幕上会顺序列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按输入 MR屏幕会显示该词和对应的英文单词。

eg：输入“天”字，按 ↓键显示如下图：



继续按 ↓键，选择“天才”按输入 MR键如下图：

再按输入 MR即可查看该英文单词的详细解释如下图：



● 在单词的释义界面，按 、 键可以浏览解释未显示的内容。

● 在单词的释义界面，按 、 键可以翻阅其它同义单词的相应解释。

● 在单词的解释界面，对 、 和 属性和反查功能的操作，请参阅新英汉词典中的描述。

● 按 键可逐步返回汉英词典界面。

三）、专业词典功能

进入专业词典，输入所要查找的专业单词，按 屏幕上会按顺序列出所输内容打头的英文单词，选中要查的单词，按“输入”屏幕显示该单词的英文和中文解释。

如：输入copy



按 键选择：copyright



按 即可查看该单词的详细解释。



● 在单词解释状态下，按 、 可在其相邻单词之间切换。

● 按 键可回到英文输入状态，即可进行新的查询。

用户如需要其它的专业词典可以从网上下载，其功能操作与计算机专业词典相同。

注：专业词典中无反查功能，也不能将其中的单词加入生词库。

四）、音标和英美发音差异

1 .音标例释

新英汉词典音标例释包括：元音和双元音、辅音、音

标说明三个部分内容。

2 .英美发音差异例释

新英汉词典中英美发音差异包括：英美发音差异例释、英美发音差异说明两个部分内容。

五）、新英汉附录

完整收录了《新英汉词典》的十二个附录和略语表：

1. 英语谚语警句集锦
2. 常见英美姓名音译表
3. 英语不规则动词表
4. 世界地理知识

5&6. 世界各国(地区)及时差

7. 国际长途直接拨号指南
8. 罗马数字
9. 希腊字母表
10. 化学元素表
11. 摄氏和华氏温度对照表及换算
12. 度量衡
13. 新英汉略语表

六、学习

1 、单词背诵

此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供从初中到雅思的分级学习、独特的分类学习和自建生词库的学习三种功能，能满足不同水平学习者的需求，是

学习英语的上佳助手。选定此项，按 确认，出现如下画面：按 、 查看各项。



（一）学习设置

选定“学习设置”项，按 确认后出现如下画面：

若初次使用此功能，光标停留在“初中”上，按 、 选定内容（也可按 、 快速选定）；确定内容后，按 移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按 切换手动、自动。自动可以设置初记中单词变换的时间（1–30秒）。学习设置好后，按 确认，进入初记的画面。当学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次的设置内容），也可直接进行初记复习，测试或查看历史成绩。以大学四级第004组为例。

（二）初记

本组第一个词



本组最后一个词



当出现最后一个词后，若是自动，则自动出现如下画面；若是手动，则按 出现如下画面。此画面一过，则返回到学习目录。



（三）复习

●在学习目录菜单下选择复习项，按 确认，显示如下画面：按 、 选择题型。

●若选择“英译汉”，按 确认，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词。此时按 键，显示此单词的正确中文解释。按 、 翻看中文解释未显示部分。按 键、 键，复习下一单词。本组单词复习完毕时，屏幕显示如下画面，随后返回复习目录。按 随时跳出复习。



●“汉译英”与“英译汉”题型相反、原理相同。

（四）测试

●在学习目录菜单下选择测试项，按 键确认，出现所设内容和组别的第一个单词的测试。



●“填空题”需要输入缺少的字母，输完后按 ，若正确，屏幕显示正确二字（若错误屏幕显示错误二字），并马上另起一屏显示下一个单词继续进行；如需修改用 、 移动光标到目标字母，输入新的字母即可；按 、 键查看题中中文解释未显示部分。按 跳出。

●测试完毕，显示下面所示的画面，并返回学习目录，每组题目必须全部做完，才有成绩，生词库不保存成绩。

测试完毕 成绩为085分 你真棒！

（五）成绩

查询历史成绩。用 、 键选定内容和类别，用 、 键选定组别便可查看测试成绩。

*****学习成绩***** 大学四级 第004组 085分

2、英语会话

本节精选了大量日常生活、工作和旅游中常用的英语会话句子供您学习和借鉴。其中包括：日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四个部分。

3、分类词库

这是一个包括30大项和270小项的分类词库，条目清楚、涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

4、精品欣赏

精选十篇文章供您欣赏和借鉴。

5、趣味英语

包括英语绕口令、顺口溜与压韵句两大项，让您在闲情逸致中提升英文水平。

七、游戏

提供了十一种有益智力的游戏，包括贪吃蛇、俄罗斯方块、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、二十四点牌、华容道、黑白棋、梭哈和逻辑推数。

游戏规则请按 帮助 键查看。

八、娱乐

本产品娱乐资讯内容采用最新的网络下载方式，可随时更新、即载即用，包括休闲、谜语、心理测试等丰富的内容。下载方法请参阅传输操作详述。

九、记事

1、名片盒

1.1、名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能，屏幕显示“无记录”，按 ON/C 与任意字母键进入名片输入画面，（若有记录，必须按 ON/C 进入输入界面 ），光标停留在第一项上，按 确认 确认每一项，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要选择不同的关系，按 ▲ 、 ▼ 、 ◀ 、 ▶ 移动光标。

输入完毕后，按 返回，屏幕显示“存储吗？（Y/N）”，按 2 N 放弃存储，按 8 Y 出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容。在输入过程中，可以进行修改。屏幕左下角有输入法提示，可切换相应的输入方法。

1.2、名片查询

在名片目录浏览下按 查找 进入查找目录（名片超过5条才有此功能）。

a.百家姓查找，按 MR 确认，按 ← 、M+ 浏览所有的姓，键入数字键选择欲查找的姓，即出现包含该姓的所有名片。

b.关系类查找，按 MR 进入，选择所需要的关系按 MR 确认，即出现包含该关系类的所有名片。

c.关键字查找，按 MR 进入，输入欲查找的相关内容按 MR 确认，进入包含该内容的首张名片，按 MR 即可浏览。

d.近访名片查找，按 MR 进入，即显示出最近浏览的5条名片，选择其中一条，按 MR 即可浏览。

1.3、名片修改

如对某张名片要进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按 改 即出现光标，移动光标到目标字符，按 加 则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按 除 则删除带光标（无论是带“■”还是“_”）字符。修改完毕，按 返回 后，选择 Y 系统重新存储。

注意：按 加 可以切换“■”和“_”两种光标。

1.4、名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按 除 即出现提示画面：



选 8 Y 直接删除此名片，并自动跳回到目录。选 2 N，则返回到目录。

2、备忘录

本记事簿可记录日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示“无记录”，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

2.1、添加备忘

选定“备忘”，按 MR 确认，如果系统还没有记录，显示“无记录”此时按 加0 与任意字母键（如果已有记录必须按 加0 键）后出现如下画面：



此时，按 ← 、 M+ → 移动光标，按 - ↑ 、 + ↓ 调整年、月、日的值。当光标移到摘要项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按 AC 输入法 可以切换输入法。输入

完毕，按 输入 MR 直接进行存储并显示“存储中…”字样，按 返回 出现提示画面“存储吗？（Y/N）”，选 8 Y 进行存储并显示“存储中...”，即存储刚输入的内容，并跳出到目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，选 2 N 则返回到目录。

2.2、浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事摘要的靠前内容构成）的形式显示出来，可按 − ↑、+ ↓ 选定要查看的目录，按 输入 MR 确认，按 − ↑ 或 + ↓ 可以浏览内容。按 返回 跳出。

2.3、修改备忘

如对某个备忘要进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按 修改 即出现光标，移动光标到目标字符，按 添加 ，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“▉”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按 删除 则删除带光标（无论是带“▉”还是“_”）字符。修改完毕，进行重新存储。注意：按 添加 可以切换“▉”和“_”两种光标。

2.4、删除备忘

进入备忘目录，选定欲删除的备忘，按 删除 ，屏幕出现提示画面：



选 8 Y 直接删除此记录，并自动跳回到目录。选 2 N，则返回到目录。

2.5备忘查找：

在目录浏览下按 查找 进入，输入欲查找的内容，按 输入 MR 确认，进入包含该内容的首条记录，按 输入 MR 后即可浏览。

3.行程提醒

本功能有每日、每周、每月、每年、一次提醒等类型供选择。可输入提醒内容、时间和类型。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒的内容。以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

3.1添加提醒

选定行程提醒按 输入 MR 确认，如果系统无记录，显示“无记录”。此时按 添加 与任意字母键（如果已有记录则必需按 添加 键）后出现如下画面：



此时按 ↓、→、←、↑ 选择所需的提醒类型，按输入确认。 选每日



3.2提醒查找：（五条以上）

输入欲查找的字符按 输入 即可找到包含此字符的记录（查找对象包括类型和时间中的字符）。

提醒的输入修改、删除方法参见备忘。

按帮助键查看其设置方法。

4、理财簿

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

5、课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。按 添加 或 修改 进行输入，按 ↓ 可自动跳到下一项，输完后按 输入 确认。按 返回 进行存储。

按 键切换上午，下午的课程。按 键可浏览一个星期的课程。

在浏览状态下按 添加 或 修改 进行修改，

操作细节可参见备忘记事。

十、计算功能

1、计算器

按键说明：多数与计算器有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按 SHIFT，再按相对应的字母键。计算器有如下功能：

四则运算：+，—，×，÷

存储器运算：M+，M−，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值加入存储器中（如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

M−：表示从存储器中减去显示值后并重新存储。

MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

输入法 AC：表示清除当前运算重新开始。

+/−：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。

此界面进行简单加减乘除运算，复杂计算在科学计算中执行。举例见科学计算中的四则运算和存储器运算。

2、科学计算

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算：+，—，×，÷

倒数：1/x

平方和多次方：x2 ，xy

指数运算： ex，10x，EXP(×10xx)

开平方根和多次方根：$\sqrt{x}$ ，$\sqrt[y]{x}$

对数运算：lg（log），ln

阶乘：n!

三角函数计算：sinx ，arcsinx ，cosx ，arc-cosx ，tanx ，arctanx

双曲函数计算：shx ，arshx ，chx ，archx ，thx ，arthx

角度：屏幕左上脚显示DEG时为角度运算，显示RAD为弧度运算，按 SHIFT +[角度]可切换角度与弧度。

存储器运算：M+，M-，MC，MR

百分比运算：%

K运算

计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	65+78−24	65+78−24=	119.
	783×(49−61)	49−61=×783=	−9396.
	(65×2−79)÷6.3	65×2=−79=÷6.3=	8.09523809524
	123456×654321	123456×654321=	8.0779853376e10
存储器运算	79×9	MC70×9=M+	MEMORY 630.
	−50×6=300	50×6=M−	MEMORY 300.
	+20×3=60	20×3=M+	MEMORY 60.
		MR	MEMORY 390.
	20×3	MC20×3=M+	MEMORY 60.
	−20×3÷6	÷6=M−	MEMORY 10.
		MR	MEMORY 50.
百分比运算	1/2 %	1÷2 shift %	50.
	200×10%	200×10 shift %	20.
	300(1−20%)	300−20 shift %	240.
	400(1+30%)	400+30 shift %	520.
函数运算	log18+20	18 shift log+20=	21.2552725051
	sin 45	45 sin	0.70710678119
	arccos 0.5	0.5 shift $\cos^{-1}$	60.
	ln 25	25 shift ln	3.21887582487.
	10!	10 shift n!	3628800.
	2π×15	2×shift π=×15=	94.2477796077.
	9^2	9 shift $\times^2$	81.
	9^3	9×^{y}3=	729.
	2×10^3+99	2 shift EXP 3+99=	2099.
	sh 32	32 shift hyp sin	3.94814800913e13
	arch 77	77 shift hyp shift $\cos^{-1}$	5.03691043412

注意：

（1） 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时，屏幕会出现“错误，范围超过”等字样，按 输入法 AC 清屏可重新开始计算。

（2） 此计算器只能显示8位数字，计算结果超过8位数，会自动四舍五入共取8位数，并以科学记数法表示。

（3）当作加减乘除运算时，若其中有一个数值固定不变，可用K运算，连续按两次＋－×÷会在屏幕右上方出现K＋，K－，K×，K÷，此时，可以进行K运算。

3、统计计算

选定此项按 输 MR 确认，出现如下画面：

每输完一个数据都必须按 输 MR 确认，当输完数据后，按 空格 查看结果，用 ↑ 、↓ 翻阅其他数值。现以输入1，2，3为例。输完3按确认，再按 空格 出现如下画面：

按 、 可看到如下结果：数值总和6，平方和14，算术平均值2，总体标准差平方0.66666667，样本标准差1，总体标准差0.81649658，数值范围2，平均值偏差0.66666667。

4、进制换算

选定此项按 确认后出现十进制或十六进制的输入画面，按 可在二者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按 则显示此数值在另一个进制中相对应的数值。

在十六进制中输入A–F字符的方法是：先按 键，再按相应字母键即可。

按 跳出。以在十进制中输入11为例，按 则在十六进制中显出值B。

按





5、单位换算

本功能包含长度、面积、容量、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：（1）确认进入长度单位换算画面；（2）按 、 翻阅临近等式；（3）选中米与市尺换算，见图；（4）按 输入法 AC 清屏；（5）输入数字3，按 输入 MR 得出结果为9，即3米=9市尺。



按 输入法 AC 清屏



输入3



按



6、汇率换算

选择此项，按 确认，出现如下画面：

(1) 汇率设置

选定此项，按 确认，出现如下画面：

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按 确认，出现如下画面：

按 清屏，输入0.5按 确认则显示如下：

按 跳出。

(2) 外汇兑换

选择“人民币换外币”按 确认，出现如下画面：

输入50，按 确认，出现如下结果画面：

按 输入法 AC 清屏，重新开始。按 返回 跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其他外币之间的换算。

7、增值税计算

现举例说明：(1)在“税率设置”里先按 输入法 AC 清屏然后输入20，即表示税率为20%，按 输 MR 确认即自动跳出；(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按 输 MR 确认，出现如下两个结果画面：



8、房地产按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个

月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按 确认；（2）输完三项后按 确认即出现如下结果，按 可切换查看。按 跳出。

9、个人所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

9.1、所得税计算



输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按 可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

9.2、所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如深圳，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按 清屏，在此栏输入“1600” 按 确认即可。

恢复初始值

根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级设置

这是国家统一规定的征税税率等级，用户可以根据情况自己设置。

十一、时间功能

1、本地时间

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按 键显示每日一句内容，按 返回。

2、**世界时间：**本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按 热键查看操作方法。

3、**闹铃设置**：可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现标志，在预定时间会自动打鸣。按 帮助 热键查看操作方法。

4、**万年历**：本功能可以方便地查看1931–2030年的阴阳历对照日对应的日期，按 帮助 热键查看操作方法。

5、**倒数计日**：本功能可进行倒数计日，按 帮助 热键查看设置方法。

十二、资料功能

1、**邮编电话**

包含邮编区号、统一电话。

2、**旅游指南**

各省风光、神州掠影为您介绍了国内观光景点。环球览胜则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

3、历史年表

包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立期间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从商后期至清朝各朝代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。

4、文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括唐诗宋词、传世名篇、传世名诗、东方精品录和西方佳作选。

5、月光宝盒

包括开心一刻、健康保健、玫瑰物语、生肖预测、星座人生、血型ABO。

十三、系统

1、开机设置

对开机时，你想第一眼看到什么进行设置，用 、 选择画面，按 确认。

2、系统设置

2.1、**亮度调节**：根据情况按 、 减少或增加亮度。按 确认设置，同时跳出设置画面。

2.2、**时间设置**：用 、 调整时间、日期数值，按 、 选择调整项目，按 或 跳出设置画面。

2.3、密码设置

密码位数为1–8位。能够对记事和游戏进行密码保护，设置密码后，当进入这些功能，系统会首先要求输入密码。若密码输入错误，则显示“密码输入错误”，并重新显示“请输入密码”字样。现举例说明

（1）密码设置：选择“游戏密码设置”，按 进入设置画面：



输入1–8位字符，按 后显示如下：



重新输入且按 后显示如下画面并自动跳出：



可以在输入过程中用 删除已经输入的字符，若新密码确认时输入与第一次不相符的密码则显示：

（2）取消密码：按 确认显示：



输入旧密码后显示（若输入错的旧密码，则显示“密码输入错误！”并自动跳出）：



此时，不输入新的密码，直接按 即把旧密码消除：



记事密码设置与此方法相同。

2.4、**本地时区设置**：用 、 选择本地时区，按 确认即可。按 返回 跳出画面。

2.5、**时间方式设置**：可以进行12或24小时制设置。用 、 选择喜好的时间方式，按 确认即可，按 返回 跳出画面。

2.6、**按键声音设置**：对按键有无声音进行设置。用 、 选择有声或无声，按 确认即可。按 返回 跳出画面。

2.7、**音效开关**：使音效功能处于工作状态或休眠状态。用 、 选择开或关，按 确认即可。按 返回 跳出画面。

2.8、**自动关机设置**：为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能。您可以选择自动关机的时间长短。用 、 选择时间，按 确认即可。按 返回 跳出画面。

3、**资源管理**

3.1、个人文档删除：对不再需要的备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按 确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级。

3.2、下载内容删除：本功能能够对下载的不再需要的资料或游戏进行删除，选定欲删除的项，按 确认，屏幕出现提示，根据需要选定。

3.3、系统空间整理：对存储空间进行优化处理，按

确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按 跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

十四、下载功能

1、与PC机互传及系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存，20M以上剩余硬盘空间

Win98 操作系统

2、软件安装

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器，进入后选择Setup.exe并运行，然后按照提示操作即可。

3、下载概述

3.1、网络资源

进入此项功能，可找到已下载的资料、游戏等。

3.2、下载数据

可下载名片、备忘、理财、资料（可以在文本框中输入或选定其他文档，单个文档大小不能超过10KB）、游戏、开机画面、娱乐资讯、专业词典到本电子词典。

3.3、上传数据

可以从电子词典上传名片、备忘、理财到计算机，既可单条传，也可全部传。

3.4、系统升级

本机可无限升级，操作方法参见P71

3.5、 双机互传

（1）同类型的词典可进行资源共享，可进行名片、备忘、理财的互传。（注意分清楚是发送还是接收）

（2）操作步骤

A.将两部电子词典用专用传输连线连接起来。

B.两部词典均打开电源开关，进入“下载”目录中的“双机互传”目录，按 进入。

C.在要发送数据的词典中，将光标移到“互传发送”目录或按 进入，也可直接按数字键“1”进入，根据需要发送的内容选择名片、备忘或理财并按 确认，再通过按 、 键将光标移动所要发送的记录上。（双机互传功能下，每次只能传输一条记录）。

D.在要接收数据的词典中，将光标移动到“互传接收”目录。

E.两部词典同时按 键即可开始传输。

F.如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”，如传输失败则提示“通信失败”。

3.6、传输操作概述

（1）将连接线一端插入电子词典传输孔，另一端插入

电脑的串行口；

（2）在PC机上运行“诺亚舟传输系统–NH7000”进入传输界面，并进行相关操作。（见“传输操作详述”）。

（3）在电子词典中由“下载”目录进入并选择传输模式后，按输入键进入传输状态，PC端点击“开始传输”即可。

4、传输操作详述

4.1、初始界面

启动传输程序后，显示程序窗口，程序界面由系统窗口、菜单、工具栏组成。窗口如下：

图1初始界面

（1）系统菜单

A、菜单组成：



B、菜单操作：

a）、用鼠标单击主菜单拉出其下拉菜单。单击名片、备忘、理财和资料可分别进入相应项目，单击退出可关闭整个传输程序；单击内容可浏览传输帮助，并可登陆我公司网站及发电子邮件给我们；单击关于可查看传输的版本号。

b)、菜单打开后可用ＥＳＣ键关闭。

(2)工具条

为了提高操作速度，系统设置了工具栏，每个图形按钮对应的功能如下图：

操作：鼠标单击相应图形按钮即可。

(3)数据项目选择框（共有名片、备忘、理财、资料等4项）

项目选择：用鼠标单击相应的项目图标即可

(4)基本操作：

A、关闭系统：

方法一：单击“档案”菜单中的退出命令；

方法二：单击系统窗口标题栏边的按钮；

方法三：同时按Alt和F4。

B、有效键，无效键及其操作反应：

在如图（1）所示的初始界面下(第57页)，系统菜单、工具条中的传输、帮助、名片导入、名片导出按钮及数据项目选择框有效.

4.2、在数据项目选择框中选中名片后的界面

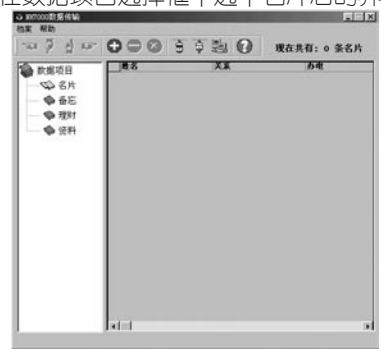

（1）工具条：

此时：、、、、 按钮有效并在工具条右端显示名片的记录条数，当有至少一条名片记录时其它按钮才有效。如下图所示：

（2）数据项目选择框：

项目选择：用鼠标单击相应的项目图标即可

（3）名片数据显示表单：双击名片数据显示表单将启动添加名片界面

	姓名	关系	办电	传真	手机	宅电	传
▶	小李	朋友					

（4）基本操作：

A、启动添加名片界面

方法一：鼠标单击工具条中的 ⊕ 按钮

方法二：鼠标双击名片数据显示表单；

B、退出添加名片界面

注释：只有在退出添加名片界面后才能在数据项目选择框中选择其他的数据项目。

方法一：单击添加名片界面的 X 按钮

方法二：在添加名片界面的任一数据输入框中单击鼠标右键（如果使用左手鼠标，则单击左键），然后单击弹出的菜单即可；

C、在添加名片界面按保存、添加按钮时：

a)、如果姓名为空值则提示：

（要求用户重新填写“姓名”）

b)、如果姓名首位为空格则提示：（要求用户删除“姓名”首位的空格。）

D、传输单条名片记录：

当有至少一条名片记录时：在名片数据显示表单中单击鼠标右键（如果使用左手鼠标，则单击左键），



单击随后出现的弹出菜单，将出现传输单条记录界面，如下图所示：



在选择好传输端口后单击 开始传输 按钮即可开始传输被选中的名片到电子词典中

E、传输所有名片记录

用鼠标单击工具栏中的 按钮，弹出如下画面：

在“发送内容”栏中单击鼠标选择“名片”，并选择“传输端口”和“传输方向”后，再点击 开 始 传 输 按钮即可。

F、词典端操作

a)、进入“下载”目录，根据传输方向选择“下载数据”或“上传数据”。

b)、如要上传数据，即将数据由电子词典上传至PC，则需要按 MR 确认进入并选择所要上传的数据项目：名片、备忘或理财，按 MR 确认，再根据所要上传记录的数量选择“选择备份”或“全部备份”，若只要上传单条记录，则选择“选择备份”，按 MR 确认后，选择所需上传的记录即可。

c)、按 MR 键开始传输。

G、传输结果

a)、如果传输成功则提示：

b)、如果传输失败则提示：

4.3、在数据项目选择框中选中备忘后的界面

（1）工具条：

此时：、、、、 按钮有效并在工具条右端将显示备忘的记录条数。

当有至少一条备忘记录时其它按钮才有效。如下图所示：

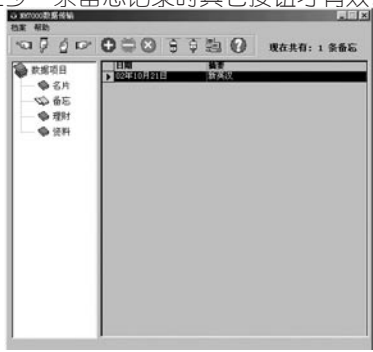

（2）数据项目选择框：



项目选择：用鼠标单击相应的项目图标即可

（3）备忘数据显示表单：双击备忘数据显示表单将启动添加备忘界面

	日期	摘要
▶	02年10月21日	新英汉

（4）基本操作：

与传输名片的操作步骤基本相同，请参考。

4.4、在数据项目选择框中选中理财后的界面

（1）工具条：

此时： 、 、 、 、 按钮有效并在工具条右端显示理财的记录条数，当有至少一条理财记录时其它按钮才有效。如下图所示：

（2）数据项目选择框：



项目选择：用鼠标单击相应的项目图标即可。

（3）理财数据显示表单：双击理财数据显示表单将启动添加理财界面

名称	帐号	金额	备注
新英汉	01	500	OK

（4）基本操作：

与传输名片的操作步骤基本相同，请参考。

4.5、在数据项目选择框中选中资料后的界面

（1）工具条：

此时：、、、 按钮有效

（2）数据项目选择框：

项目选择：用鼠标单击相应的项目图标即可

（3）基本操作：

单击 打 开 ，在弹出的对话框中选中需要传输的资料文件并打开即可显示出文件内容，并可以对其进行编辑。

4.6、单击工具条中的 按钮后的界面：

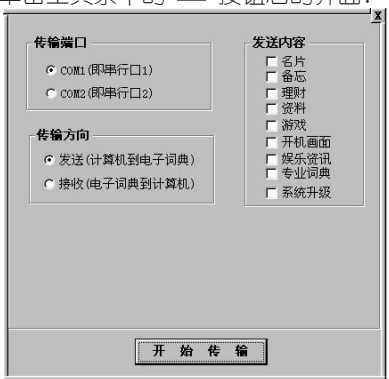

4.7、选中游戏后的界面如下：

通过此对话框：选择游戏所在的文件夹→选择游戏文件→单击 打开(O)

4.8、选中开机画面后的界面如下：

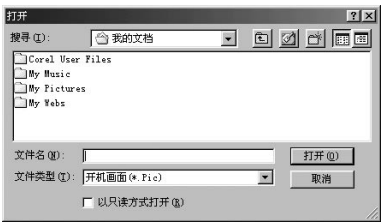

通过此对话框，选择开机画面所在文件夹→选择开机画面文件→单击 打开(O)

4.9、选中娱乐资讯后的界面如下：

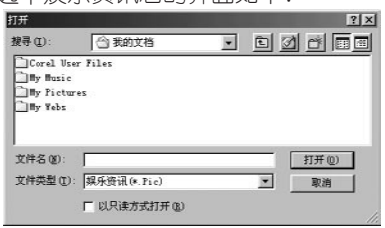

通过此对话框，选择娱乐资讯所在文件夹→选择娱乐资讯文件→单击 打开(O)

娱乐资讯下载后放在娱乐目录下，并替换原有资料。

4.10、选中专业词典后的界面如下：

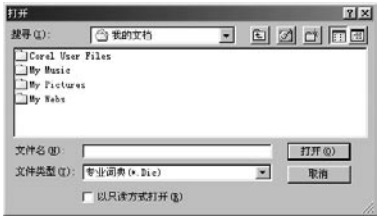

通过此对话框，选择专业词典所在文件夹→选择专业词典文件→单击 打开(O)

4.11、选中系统升级后的界面如下：

输入机器背面的系列号，单击确定后界面如下：

通过此对话框：选择系统程序文件所在的文件夹→选择系统文件→单击 打开

4.12、传输操作流程：

(1)、选择传输端口：

确定传输时所用的串行通讯端口（串口1或串口2），系统默认值为串口1（应与连接线插入电脑的实际串行端口一致）



(2)、选择传输方向：

A、数据从计算机传送到电子词典则选择：发送

B、数据从电子词典传送到计算机则选择：接收



(3)、如果第二步选择发送，则第三步中应选择发送内容：

A、在项目前的复选框中划"✓"，即选中该项内容

B、资料、游戏、开机画面、娱乐资讯、专业词典、系统升级六项只能单项传输

C、名片，备忘，理财三项能单项传输，也能集体传输

(4)、单击 开始传输 按钮进行传输

*名片导入与导出：

a、先启动Microsoft outlook；

b、在诺亚舟传输程序中单击 、即可实现联系人与名片的数据共享。

网络升级功能

NH7000具有网络升级功能，系统升级的变化情况请参阅本公司网站www.noah21cn.com的更新说明，或与我公司客户服务中心联系。

十五、产品规格

型　　号：NH7000
LCD点阵：160×80
显示区：5行×10个汉字
键　　盘：59键
电　　源：CR2025钮扣电池
工作温度：0℃–40℃
重　　量：约75g
外型尺寸：95 x 64 x 14 mm

十六、售后服务

为让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问题按情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回本辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话：0755–83432800
服务热线：0755–27652324
网址：http://www.noah21cn.com
E–mail：marketing@noah21cn.com
邮编：518048
地址：深圳市福田区深南西路
　　天安科技服务中心B1001号

附录A　五笔字形键盘字根总图

金钅⺈几 35 Q
人亻 八𠂉𠆢 34 W
月日⺼用 乡冂乃 豕豕衣⺕彡 33 E
白手扌⺕ 彡厂尸 斤斤 32 R
禾禾 丿𠂉 夕夂亻 竹 31 T
言讠文方 亠亡 广圭 41 Y
立六亠辛 冫丷⺍ 疒门 42 U
水氺氵⺀ 冫灬 小⺍⺍ 业 43 I
火业 灬 小米 44 O
之辶廴 宀 一 45 P
工匚 廿廿 七弋 戈 15 A
木丁 西 14 S
大犬古石 三羊 厂 ナナ 13 D
土干 二十 雨寸 12 F
王 一五 戋 11 G
目且 丨卜 上止 卢 21 H
日曰早 冂冃月 虫 22 J
口 川 23 K
田甲口 四罒罒 车力 24 L
纟幺 口弓 匕卜 55 X
又ス⺕厶 巴马 54 C
女刀九 𠂇 彐白 53 V
子孑了 也 耳阝⻏凵 52 B
已巳己 乙尸尸 心忄小羽 51 N
山由贝 冂 几 25 M

11 王旁青头戋（兼）五一，
12 上上二干十寸雨。
13 大犬三 羊（羊）古石厂，
14 木丁西，
15 工戈草头右框七。

21 目具上止卜虎皮，
22 日早两竖与虫依。
23 口与川，字根稀，
24 田甲方框四车力。
25 山由贝，下框几。

31 禾竹一撇双人立，
反文条头共三一。
32 白手看头三二斤，
33 月彡（衫）乃用家衣底。
34 人和八，三四里，
35 金勺缺点无尾鱼
犬旁留又几 一点夕，氏无七（妻）。

41 言文方广在四一，
高头一捺谁人去。
42 立辛两点六门疒
43 水旁兴头小倒立。
44 火业头，四点米，
45 之宝盖，
摘扌（示）衤（衣）。

51 已半巳满不出己，
左框折尸心和羽。
52 子耳了也框向上。
53 女刀九臼山朝西。
54 又巴马，丢矢矣。
55 慈母无心弓和七。
幼无力。

五笔字型字根助记词

附录B　简易故障排除方法

故　障	原　因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、 死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

诺亚舟